

Le soluzioni visive per l'arredamento Inkiostro Bianco vengono realizzate interamente in Italia e rispondono alle normative europee per la salute e la tutela dell'ambiente.

Il supporto è formato da due strati. Il lato superiore è in vinile, il lato stampabile, e nel retro uno strato di TNT (tessuto non tessuto) che conferisce le seguenti caratteristiche al prodotto:

- Inassorbente e inodore;
- Lavabile con acqua e sapone neutro;
- Ignifugo;
- Elevata stabilità dimensionale durante le fasi di applicazione e asciugatura del prodotto;
- Facilità di montaggio e di eventuale rimozione del prodotto.

Certificazioni viniliche



GLICOVIL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo a base di amidi modificati per rivestimenti murali di ogni tipo

CAMPI D'IMPIEGO

Glicovil è idoneo per l'incollaggio a parete di rivestimenti murali di ogni tipo su supporto in carta

SU

tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia come ad esempio:

- intonaci di cemento;
- malta bastarda;
- gesso, gesso cartonato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Glicovil è un adesivo a base di amidi modificati, a spalmatura semplice che si presenta sotto forma di piccole scaglie bianche, facilmente disperdibili in acqua. Glicovil è facilmente applicabile a rullo o a spatola. Glicovil non è infiammabile e non contiene sostanze tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza pericoli per la salute.



OVALIT

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo sintetico per parati e rivestimenti, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa.


CAMPI D'IMPIEGO

- tessuti murali, parati tessili, tessuti di juta.
- parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta;
- fogli di PVC con retro in tessuto;
- ogni tipo di parato su sottofondi difficili (SPECIALI).

CARATTERISTICHE

- Forte resistenza all'umidità;
- Pronto all'uso-Facile applicazione.

Si consiglia di rimuovere il materiale in eccesso dai supporti utilizzati.

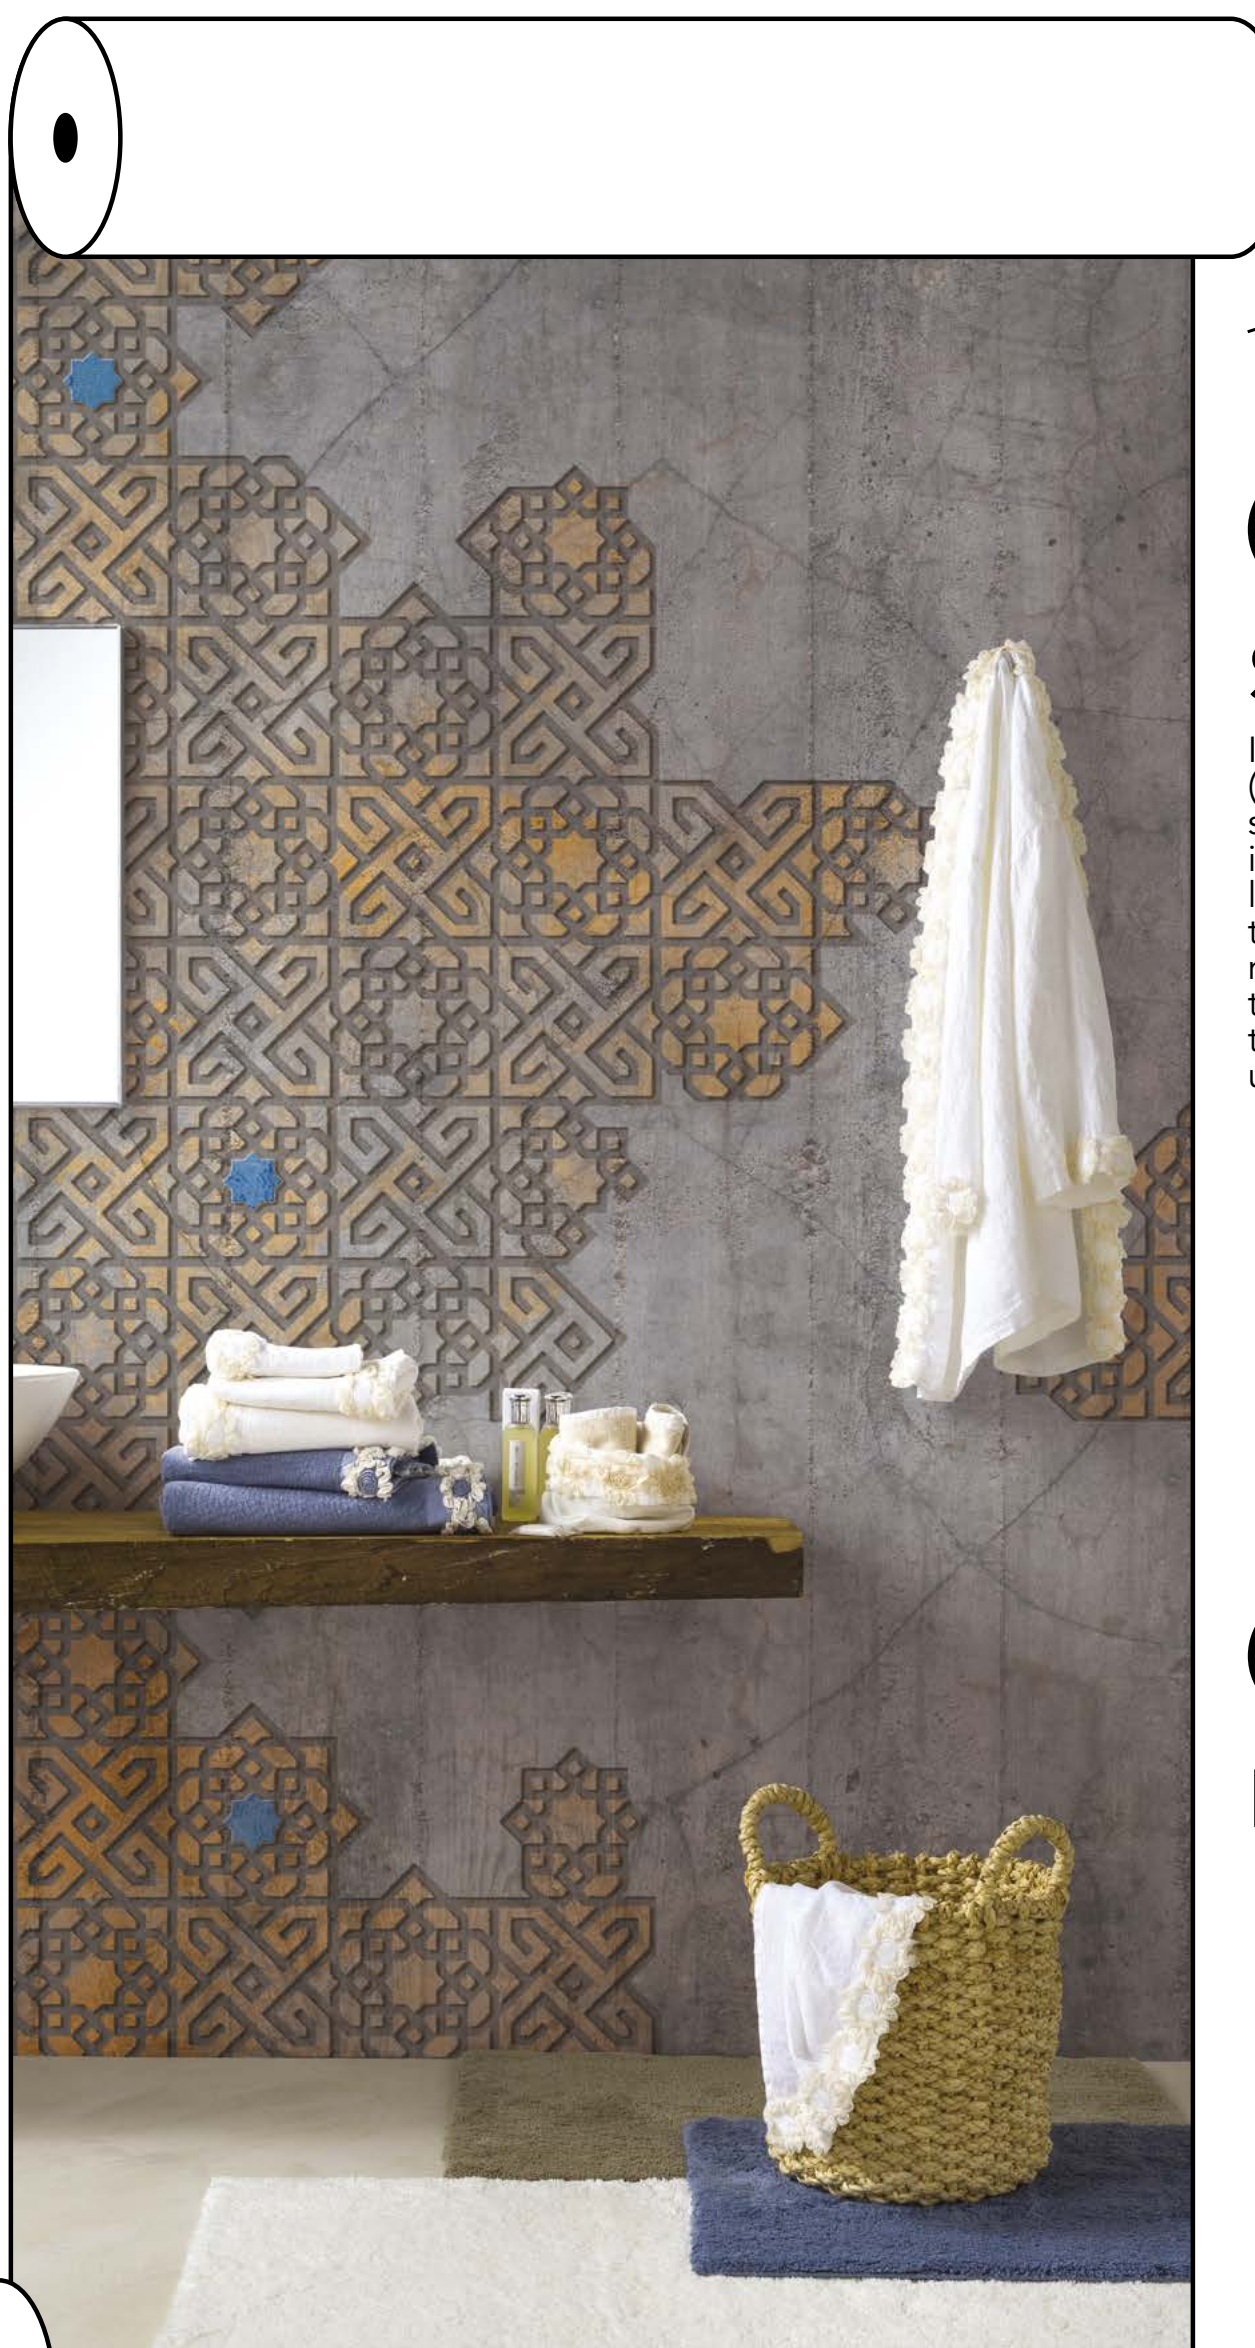


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per l'applicazione del materiale vinilico Inkiostro Bianco si richiede un sottofondo idoneo (liscio, poroso e trattato con un primer aggrappante) per evitare possibili contestazioni.

1

Controllo primo rullo

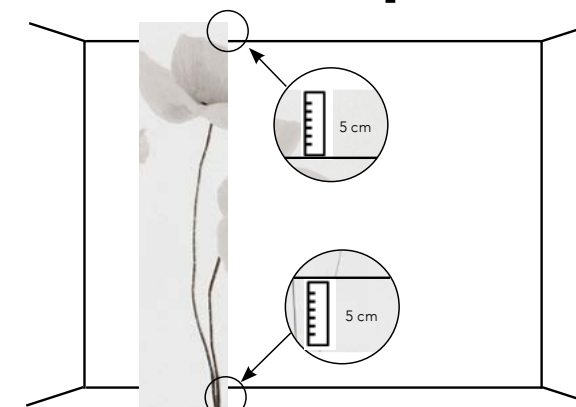


Misurare il primo rullo per assicurarsi che esso sia di 10 cm più lungo rispetto all'altezza della parete. Questa abbondanza è necessaria a compensare eventuali fuori piombo della parete, e verrà tagliata una volta posata la carta.

2

Tracciare le guide

Con le istruzioni di posa davanti tracciate sul muro la fine di ogni rullo con una matita. Alle due estremità, sinistra e destra, deve rimanere un po' di abbondanza per compensare un eventuale fuori piombo della parete.

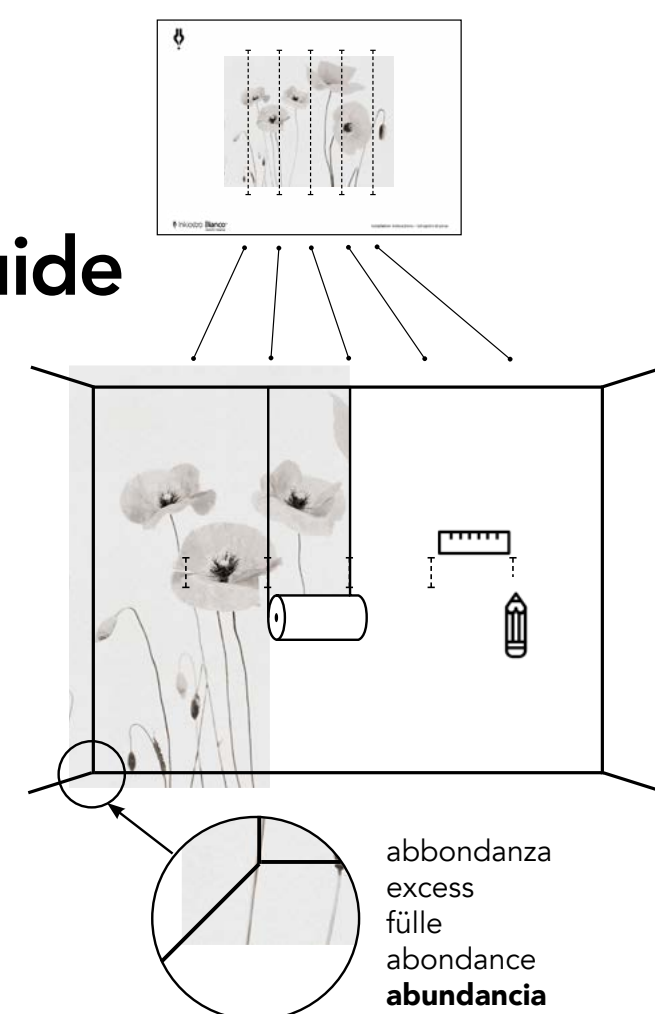


abbondanza
excess
fülle
abundance
abundancia

3


Preparare la colla

La colla è calcolata appositamente per la superficie da rivestire. Sulla busta è indicata la quantità d'acqua con cui diluire la colla. Versare la colla in un recipiente e poi aggiungere l'acqua. Mescolate in modo continuo per evitare il formarsi di grumi. Per un miglior risultato preparare 24h prima dell'utilizzo.

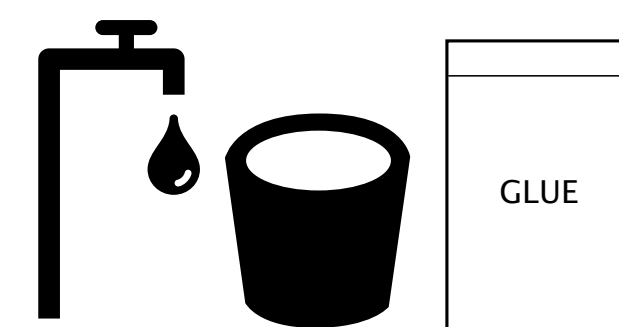

4

Applicare la colla

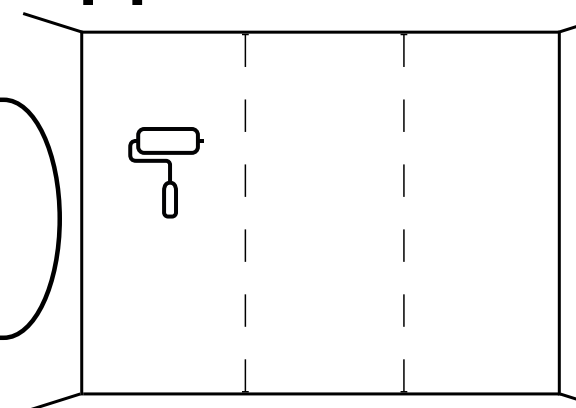


Utilizzando un rullo, stendete la colla sul muro in modo omogeneo per la larghezza di un telo.

5

Stendere i teli

Iniziando dal secondo (2°) telo, stendete i teli successivi, dall'alto verso il basso, utilizzando l'apposita spatola da tappezziere avendo cura di non rovinare la carta. Al termine del montaggio, tagliare le eccedenze utilizzando un cutter.

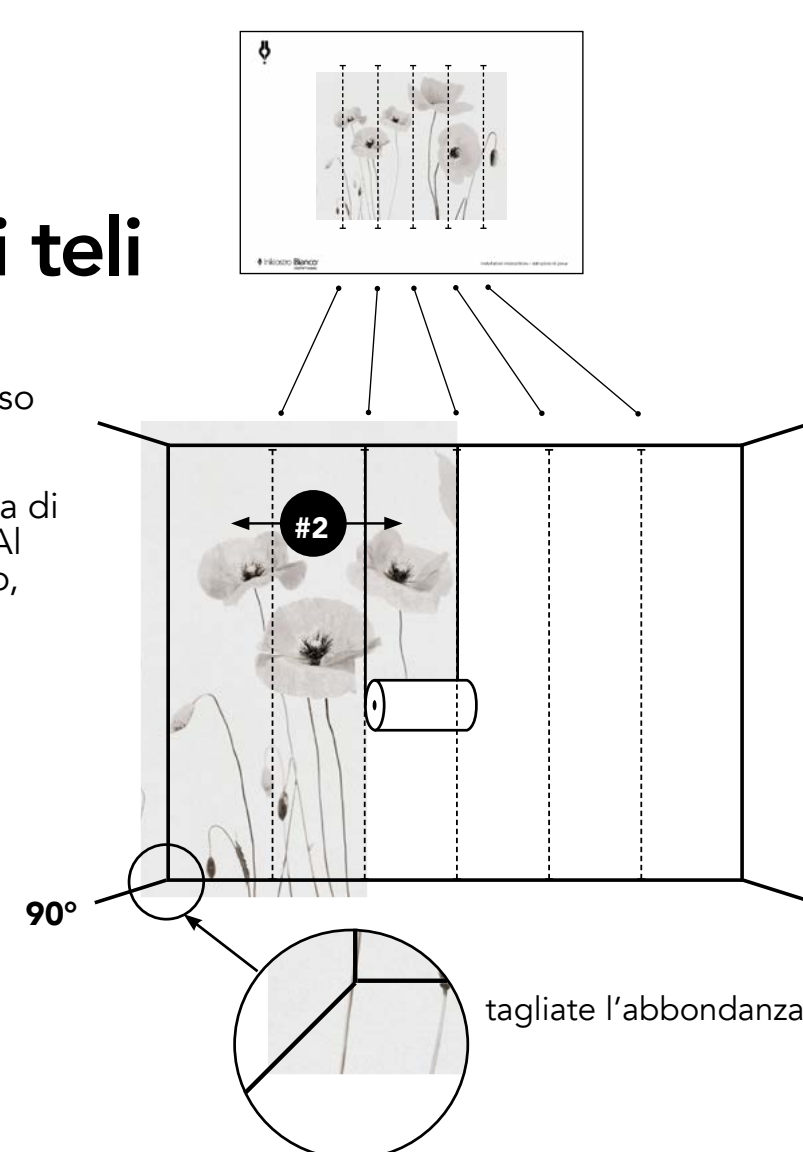

90°
tagliate l'abbondanza

6

Pulire la parete



Con una spugna non abrasiva, ripulite da eventuali residui di colla con acqua.